

automotive

ZFS↓SAGERER

2023



Sonderangebote

Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 320 E

Verschluss

Elektronisches Hochsicherheitsschloss,
Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit einstellbarem Code, batteriebetrieben,
Notstromzuführung von außen

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden
Vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung,
1 Bohrung Rückwand vorbereitet und
1 Bohrung Boden durchgebohrt

Angebotspreis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis inkl. 19 % MwSt
SAS100020	KurzwaffenTresor	H 350 B 420 T 420	H 300 B 360 T 300	55	1	€ 599,-

€ 503,40
netto

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



die kleinen, starken Behältnisse
für den Chef
für den Verkaufsleiter
für die Kasse
für all die kleinen, wichtigen Dinge
des Alltags

RAL7024 graphitgrau

ab ZFS Lager Nürnberg
sofort versand- bzw. abholbereit
Angebot gültig solange Vorrat reicht
Preisstellung freibleibend

Verschluss

Elektronisches Hochsicherheitsschloss,
Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit einstellbarem Code, batteriebetrieben,
Notstromzuführung von außen

Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 315.1E

Art.Nr. SAS 100020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300

Gewicht ca. 54 kg
Lackierung RAL 7024 graphitgrau

Ausstattung


1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar
Vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung,
2 Bohrungen Rückwand

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



€ 503,40
netto

Sonderfertigungen für FZG-Schlüsselaufbewahrung nach Ihren Vorgaben

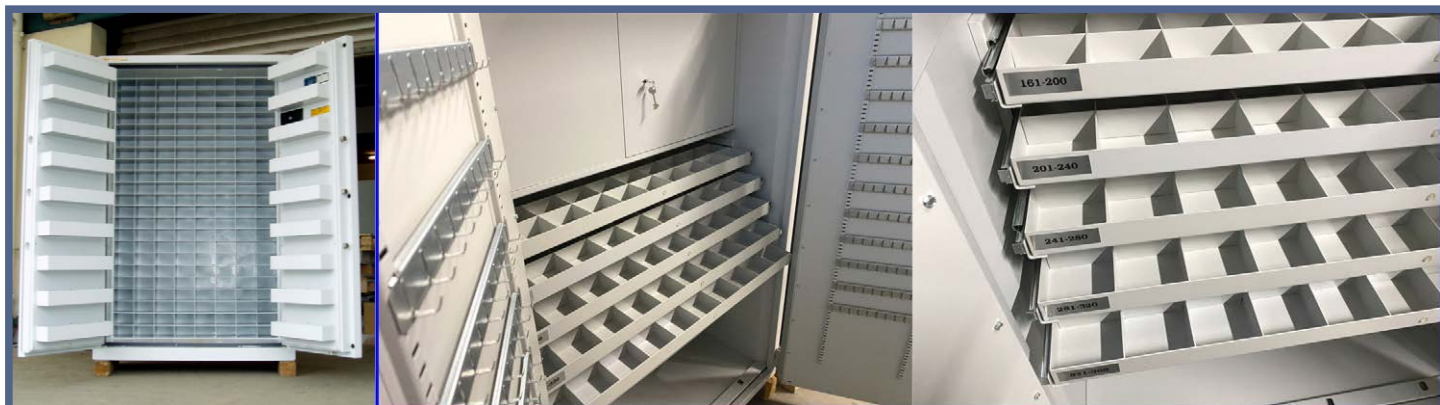

CarSystem S 10 FZG-Schlüsselannahme

... einfache, einwandige Ausführung

Einwurfsafe S 10

- stabiler als jeder Briefkasten
- mit Rückholschutteinrichtung
- unauffällig in der Fassade
- preiswert, wirklich preiswert

mit Mauerdurchwurfklappe

Art.-Nr. DC100010

Bauart in Anlehnung an die Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992 Stand Mai 1995

Technische Beschreibung:

Für Mauerstärken bis 240 mm serienmäßig vorbereitet.

Für Mauerstärken bis 500 mm nach Vorgabe gegen Aufpreis.


Einwandiger Tresorkorpus und doppelwandige Tresortüre mit massivem Bolzenverschluss, VdS-zugelassenes Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Stück Tresorschlüssel im Lieferumfang enthalten. Mechanische oder elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis lieferbar.

Außenmaße in mm:

Höhe 805 Breite 250 Tiefe ohne Mauerdurchwurf 250

Überstand für Mauerdurchwurf Serie 240 mm

Maueröffnung: Breite 250 Höhe 200 mm

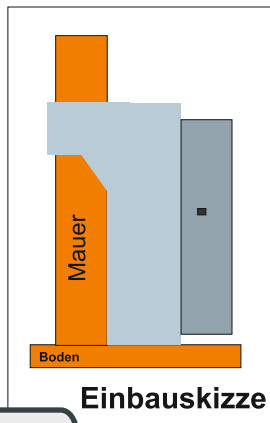

Einbauskitze

Bei Verwendung im ungeschützten Aussenbereich, bei möglichem Einwirken von Regen, Schnee, Feuchtigkeit, usw. auf den Einwurfsafe S 10 ist die Edelstahlausführung empfehlenswert. Jedoch wird dringend die Verwendung eines Wetterschutzgehäuses aus V2 für das Einwurfteil empfohlen.



Die preiswerte Lösung Ihrer FZG-Schlüssel-Annahme ausserhalb Ihrer Geschäftszeiten.

- Auffangschrank in Tresorbauweise
- Mauerdurchwurf

Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung über die Versicherungsmöglichkeiten und Beiträge



Abbildungen zeigen Wetterschutzgehäuse aus V2 geschliffen



Abb. zeigt KWT-1.435E mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über DB-Schloss (Sonderausstattung)



Elektronisches ZahlenschlossSystem

mit 1 Mastercode, 9 BenutzerCodes batteriebetrieben Notstromzuführung von außen



... das ist unser Geschenk für Sie beim Kauf eines KWT-1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Standardlackierung RAL 9006 weißaluminium

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden verstellbar	Kaufpreis ohne MwSt.	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS 100012	KWT-1.435E	H 435 B 450 T 410	H 365 B 380 T 286	68	1	auf Anfrage	



... empfehlenswerte Sonderausstattung

Notöffnungseinrichtung für serienmäßiges ELO-Schloss

nicht für Art. SAS 100011
DB-Schloss, 2 Stück Notschlüssel
Art.-Nr. SAG 10057 gegen Mehrpreis



Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe B
nach
VDMA Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995

Art.-Nr. SON38502

SafeCONTAINER

Außenmaße der zweiteiligen Anlage:
Höhe 880 Breite 1010 Tiefe 600 mm
Gewicht ca. 310 kg

2 Stück Teleskopauszüge übereinander
mit je 2 Reihen Hängeregistratur DIN A 4 quer
nebeneinander



für den Counter,
INFO-Center,
Service-Bereich, ...

Neu:
elektronisches
Hochsicherheitsschloss
mit Transponder
lieferbar



Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe B
nach
VDMA Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995

für den Counter,
INFO-Center,
Service-Bereich, ...


SafeCONTAINER

Außenmaße der Anlage:
Höhe 1315 Breite 1010 Tiefe 700 mm
Gewicht ca. 350 kg

Teleskopauszüge
mit doppelten Teleskopauszugschienen seitlich übereinander
für die Aufbewahrung von FZG-Unterlagen-Boxen
mit den Maßen Höhe 230 Breite 250 Tiefe 450 mm

Verschluss:

Je Teleskopauszug
serienmäßig Hochsicherheitsschloss 2 Stück Tresorschlüssel
Gegen Mehrpreis mit elektronischen Zahlenschlössern



Tiefe nutzbar 550 mm



Sonderausstattung
Herausnehmbare Edelstahlkästen

Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Bauart nach
Sicherheitsstufe B
nach
VDMA Einheitsblatt 24992
Stand 5.1995

für den Counter,
INFO-Center,
Service-Bereich, ...

Spezialtresor für Servicebereich
Sonderanfertigung

NEU



Neue Generation der Safecontainer mit besonders stabilen Auszügen - bis max 5 Auszüge

Wertschutzschränke zum Wandeinbau

in besonders schwerer, stabiler Ausführung
- geprüfte Sicherheit mit Brief und Siegel

Türrahmen aus 14 mm, Türblatt aus 12 mm Stahl
Riegelwerk und Bolzenverriegelung zusätzlich mit
Manganstahl gepanzert

Serienmäßiger Verschluss
Riegelwerk nach 4 Seiten schließend,
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Elektronische oder mechanische
Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

„ ... vielleicht auf für zuhause interessant!“

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

besonders
schwer
stark und massiv
stabil



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto
W 3011	WET 330	H 330 B 490 T 387	H 245 B 412 T 290	50	1	€ 479,75
W 3012	WET 430	H 430 B 490 T 387	H 345 B 412 T 290	60	1	€ 553,70
W 3013	WET 630	H 630 B 490 T 387	H 545 B 412 T 290	80	2	€ 729,33
W 3014	WET 830	H 830 B 490 T 387	H 725 B 412 T 290	100	2	€ 794,03
W 3015	WET 1030	H 1030 B 490 T 387	H 945 B 412 T 290	120	2	€ 923,45
W 3016	WET 1230	H 1230 B 490 T 387	H 1145 B 412 T 290	140	2	€ 1.108,32



mit Einwurf lieferbar

Sicherheitsstufe S 1
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Bauart nach
Sicherheitsstufe A
nach
VDMA Einheitsblatt 24992
Stand 5.1995


Artikel-Nr.	Modell	Schlüsselhaken	Außenmaße in mm	Gewicht
KEY103000	ST 70	70 Stück	H 440 B 460 T 120	22 kg
KEY103001	ST 100	100 Stück	H 640 B 460 T 120	30 kg
KEY103002	ST 150	150 Stück	H 640 B 460 T 200	36 kg
KEY103003	ST 200	200 Stück	H 640 B 460 T 200	37 kg
KEY103004	ST 300	300 Stück	H 640 B 460 T 300	42 kg
KEY103005	ST 400	400 Stück	H 640 B 815 T 200	95 kg
KEY103006	ST 600	600 Stück	H 640 B 815 T 300	110 kg

... für die Automobilbranche empfehlen wir diese Schlüsseltresore Tresore mit größerer Innentiefe

KEY103021	STK 60	60 Stück	H 334 B 500 T 200	24 kg
KEY103022	STK 70	70 Stück	H 440 B 460 T 180	24 kg
KEY103023	STK 100	100 Stück	H 640 B 460 T 180	35 kg
KEY103024	STK 150	150 Stück	H 640 B 460 T 240	42 kg
KEY103025	STK 200	200 Stück	H 640 B 460 T 240	46 kg
KEY103026	STK 300	300 Stück	H 640 B 460 T 340	48 kg
KEY103027	STK 400	400 Stück	H 640 B 815 T 240	106 kg
KEY103028	STK 600	600 Stück	H 640 B 815 T 340	120 kg

für den Counter,
INFO-Center,
Service-Bereich, ...

Außenmaße
Höhe 1560 Breite 550 Tiefe 600 mm
Gewicht ca. 420 kg
Beide Einheiten verschweißt als Gesamtanlage

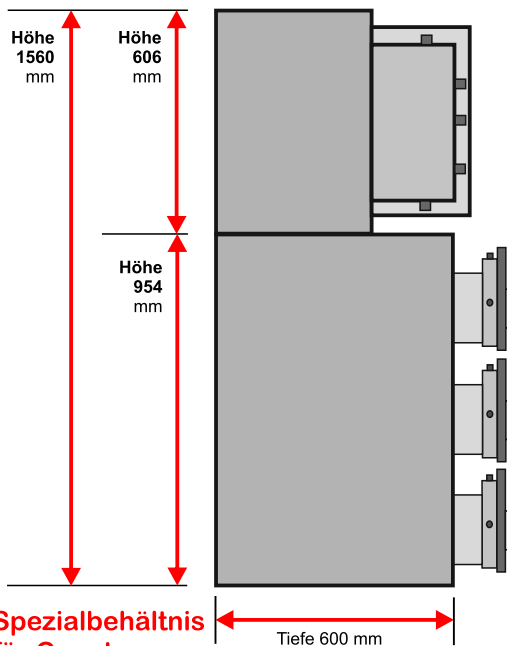

**Spezialbehältnis
für Counter
für InfoCenter**



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Bauart nach
Sicherheitsstufe B
nach
VDMA Einheitsblatt 24992
Stand 5.1995

oben
Schlüsseltresor für FZG-Schlüssel
mit 80 Schlüsselhaken
unten
3 Auszüge für Taschen fertigestellte FZG,
Mobi-Fahrzeuge, und vieles mehr ...





EN 14450: S2+B



Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Bauart nach
Sicherheitsstufe B
nach
VDMA Einheitsblatt 24992
Stand 5.1995



... einfache und preiswerte Schlüsseltresore

Art-Nr.	Modelle Bezeichnung	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Schlüssel- haken Anzahl	Gewichte
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
KEY103041	KFZ-KEYSafe B 70	450	520	250	330	400	130	70	ca. 36 kg
KEY103042	KFZ-KEYSafe B 100	606	520	250	485	400	130	100	ca. 55 kg
KEY103043	KFZ-KEYSafe B 150	806	520	250	686	400	130	150	ca. 72 kg
KEY103044	KFZ-KEYSafe B 300	1206	670	300	1086	550	180	300	ca. 106 kg
KEY103045	KFZ-KEYSafe B 420	1506	670	300	1386	550	180	420	ca. 130 kg
KEY103046	KFZ-KEYSafe B 510	1806	670	300	1686	550	180	510	ca. 150 kg
KEY103047	KFZ-KEYSafe B 300G	1206	670	300	1086	550	180	300	ca. 300 kg
KEY103048	KFZ-KEYSafe B 420G	1506	670	300	1386	550	180	420	ca. 300 kg
KEY103049	KFZ-KEYSafe B 510G	1806	670	300	1686	550	180	510	ca. 300 kg



EN 1143-1 WG I

Eine unserer Stärken:

Sonderanfertigungen
nach Ihren Vorgaben

Hier Schlüsseltresor in
WG I (1) nach EN 1143-1
mit Einwurfschacht für
FZG-Schlüssel
Verwendung bei
Aufbereiter, Waschhalle, ...

Schlüsseltresor
auf Sockel mit
Ablagefächern

Sprechen Sie uns an,
gerne setzen wir Ihre Ideen um,
soweit es technisch möglich
und Normenkonform ist

Einwurf



MB100020.3E auf Rahmenständer

Tel. 0911 / 933 88 -0

ZFS SAGERER - Seite 7



... leicht
... schlank
... modern
... schön

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1 ECB.S
EURONORM

546 Haken
Sonderausstattung Innenfach

546.WG1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Außenmaße Innenmaße			Schlüsselhaken	Gewicht	Ausstattung zusätzlich
KEY103080	FZG-KeySafe Modell 112.WG1	H 600 H 520	B 420 B 330	T 445 mm T 325 mm	112 Haken	75 kg	keine
KEY103081	FZG-KeySafe Modell 140.WG1	H 780 H 700	B 420 B 330	T 445 mm T 325 mm	140 Haken	90 kg	keine
KEY103082	FZG-KeySafe Modell 196.WG1	H 1130 H 1050	B 570 B 480	T 485 mm T 365 mm	196 Haken	150 kg	keine
KEY103083	FZG-KeySafe Modell 340.WG1	H 1480 H 1400	B 570 B 480	T 485 mm T 365 mm	340 Haken	190 kg	Serienmäßig mit einem Ablageboden auf 300 mm Höhe und mit 1 Stück verstellbarem Fachboden darunter Gegen Mehrpreis mit einem abschließbaren Innenfach
KEY103084	FZG-KeySafe Modell 400.WG1	H 1830 H 1750	B 570 B 480	T 485 mm T 365 mm	400 Haken	225 kg	
KEY103085	FZG-KeySafe Modell 546.WG1	H 1830 H 1750	B 800 B 710	T 525 mm T 405 mm	546 Haken	300 kg	
KEY000100	Elektronisches ZahlenschlossSystem MCCB B 90 neu, 1 Master- und 30 BenutzerCodes mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel						
KEY000110	Elektronisches ZahlenschlossSystem PRIMOR 3010 Level 15, 1 Master- und 9 BenutzerCodes mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel						



1250 Haken



Mb2300 - Fuhrpark1250 - komplette Ausstattung
Wertschutzschrank für den Fuhrpark / Dispo
Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm
Bauartgleicher Feuerschutz LFS 30 P nach Euronorm 15659 für Papier

Außenmaße:

Höhe 1875 Breite 1310 Tiefe 600 mm

Innenmaße:

Höhe 1730 Breite 1165 Tiefe 420 mm

Gewicht ca. 630 kg mit Einrichtung

Ausstattung:

Sondereinbau von 2 Schwenktafeln mit Schlüsselhaken.

An Tresor Rückwand innen:

10 Stück Schlüsselleisten mit je 15 Haken

30 Stück Schlüsselleisten mit je 10 Haken

An Schwenktafeln Vorder- und Rückseite:

40 Stück Schlüsselleisten mit je 15 Haken

An den Innenseiten der Tresortüren:

20 Stück Schlüsselleisten mit je 10 Haken

Gesamtsumme der Haken:

max. ca. 1250 Schlüsselhaken

Schlüsselhakenleisten sind eingesteckt und sind jederzeit in der Höhe zu verstellen. Hakenleisten sind nachlieferbar

Verschluss:

Zertifiziertes Hochsicherheitsschloss Kl. II

nach EN 1300 Euronorm, 2 Tresorschlüssel.

Alternativ gegen Mehrkosten elektronische Zahlenschlösser


Lackierung:

RAL 7024 graphitgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium nach Vorgabe

Behältnis serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.

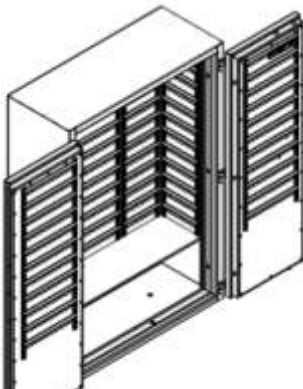

990 Haken

Key103087 - KeySafe 1.990

Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm

2-türiger Tresor mit geprüftem Einbruch- und Feuerschutz, LFS 30 P nach EN 15659 Euronorm

Außenmaße

Höhe 1875 Breite 1305 Tiefe 527 mm

Innenmaße

Höhe 1730 Breite 1165 Tiefe 348 mm

Gewicht ca. 450 kg

Ausstattung Serie:

1 Stück eingeschweißter Fachboden unten

auf Innenhöhe von ca. 350 mm

darunter ein offenes Fach in Ordnerhöhe

Gesamtvolumen 990 Schlüsselhaken

Rückwand

links u. rechts je 12 Hakenleisten mit je 10 Einzelhaken = 240 Haken

Rückwand Mitte 12 Hakenleisten mit je 15 Einzelhaken = 180 Haken

Seitenwände links u. rechts je 12 Leisten mit je 10 Haken = 240 Haken

Türflügel links und rechts Innenseiten, TV-Blech

je 11 Hakenleisten mit je 15 Einzelhaken = 330 Haken

Verschluss:

Serienmäßig Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300 Euronorm,

2 Stück Tresorschlüssel

Elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Lackierung

RAL 7024 graphitgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium nach Wahl

Behältnis serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.





Art.-Nr.:	Bezeichnung	Außenmaße Innenmaße	Schlüsselhaken	Gewicht	Ausstattung
KEY103090	FZG-KeySafe Modell 112.WG2	H 620 B 440 T 485 mm H 520 B 330 T 325 mm	112 Haken	140 kg	keine
KEY103091	FZG-KeySafe Modell 140.WG2	H 800 B 440 T 485 mm H 700 B 330 T 325 mm	140 Haken	170 kg	keine
KEY103092	FZG-KeySafe Modell 196.WG2	H 1150 B 590 T 525 mm H 1050 B 480 T 365 mm	196 Haken	280 kg	keine
KEY103093	FZG-KeySafe Modell 340.WG2	H 1500 B 590 T 525 mm H 1400 B 480 T 365 mm	340 Haken	350 kg	Serienmäßig mit einem Ablageboden auf 300 mm Höhe und mit 1 Stück verstellbarem Fachboden darunter Gegen Mehrpreis mit einem abschließbaren Innenfach
KEY103094	FZG-KeySafe Modell 400.WG2	H 1850 B 590 T 525 mm H 1750 B 480 T 365 mm	400 Haken	420 kg	
KEY103095	FZG-KeySafe Modell 546.WG2	H 1850 B 820 T 525 mm H 1750 B 710 T 365 mm	546 Haken	500 kg	
KEY000100	Elektronisches ZahlenschlossSystem MCCB B 90 neu, 1 Master- und 30 BenutzerCodes mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel				
KEY000110	Elektronisches ZahlenschlossSystem PRIMOR 3010 Level 15, 1 Master- und 9 BenutzerCodes mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel				



... für die Automobilbranche die einzig empfehlenswerte KFZ-Schlüsselaufbewahrung neben elektronischer oder mechanischer Überwachung/Verwaltung




... moderne FZG-Schlüssel benötigen ausreichend Platz, ausserdem sollten diese übersichtlich und leicht auffindbar positioniert werden.
Teleskopauszüge haben diesebezüglich große Nachteile, neben der Handhabung.

Teleskoptafeln mit Haken sind für die Automobilbranche keine empfehlenswerte KFZ-Schlüsselaufbewahrung



ZFS SAGERER

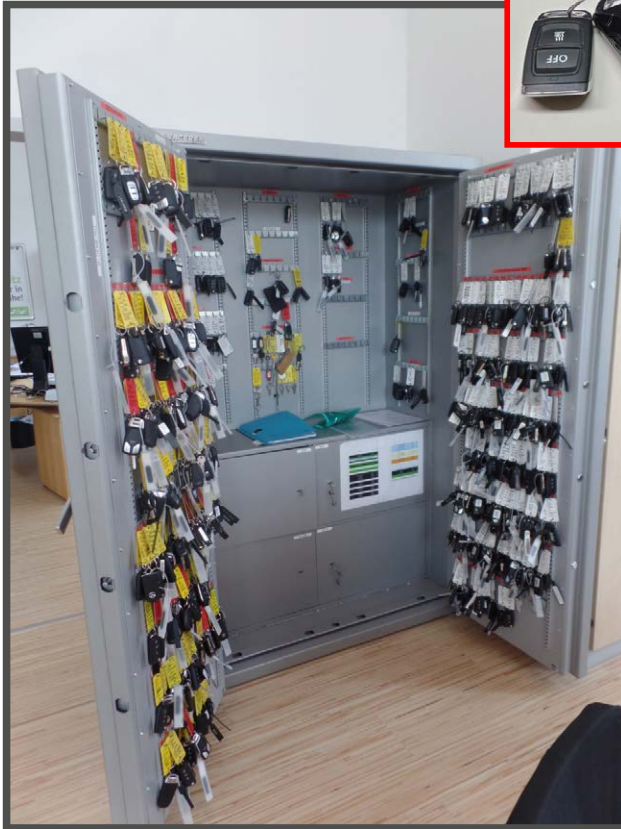

Hier einige Beispiele
wir beraten Sie
sehr gerne



Sonderfertigung für Automotive

BackOfficeSafe K 200 S

Modell 1830/1850

Verkauf / Dispo

Sonderanfertigung

Art.-Nr.: MB 12016 - WG I

Art.-Nr.: MB 12017 - WG II

ZFS SAGERER



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

für Verkauf
für Dispo
für Vermietung

Technische Beschreibung Modell 1830 SK

Außenmaße

Höhe 1830 Breite 800 Tiefe 690

Innenmaße

Höhe 1750 Breite 710 Tiefe 570

Gewicht ca. 360 kg

Verschluss

Serienmäßig mit Hochsicherheitsschloss

2 Stück Tresorschlüssel

Lackierung wählbar

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium

RAL 7024 graphitgrau

Einzelpreis auf Anfrage



Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Technische Beschreibung Modell 1850 SK

Außenmaße

Höhe 1850 Breite 820 Tiefe 720

Innenmaße

Höhe 1750 Breite 710 Tiefe 570

Gewicht ca. 590 kg

Verschluss

Serienmäßig mit Hochsicherheitsschloss

2 Stück Tresorschlüssel

Lackierung wählbar

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium

RAL 7024 graphitgrau

Einzelpreis auf Anfrage

Bei Verwendung von
Standard-Schlüsselhaken
können bis zu 500 Haken
untergebracht werden



Der Spezialtresor K 200 S

für die FZG-Schlüsselaufbewahrung
im Verkauf, in der DISPO, in der Werkstatt
oder Vermietung

Hier können 200 FZG-Schlüssel mechanisch
organisiert werden.

**Das mechanische Ordnungssystem gibt den
jeweiligen FZG-Schlüssel nur dann zur
Herausnahme frei, wenn ein Identstecker des
entnehmenden Mitarbeiters im System
hinterlassen (eingesteckt wird).**

**Somit ist bei Fehlen eines FZG-Schlüssel
gewährleistet, dass Sie immer feststellen
können, wer diesen Schlüssel entnommen hat.**

Ein abschließbares Innenfach für die Aufbewahrung
von FZG-Briefen, ...

2 Stück höhenverstellbare Fachboden

**Elektronische
ZahlenschlossSysteme
Fingerprint-Schlösser**
gegen Mehrpreis



... der Allrounder für bis max 168 Fahrzeuge

Sonderfertigung für Automotive

BackOfficeSafe

Modell

1830/1850 Verkauf/Dispo POR



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sonderfertigung, Art.-Nr. MB12005

Außenmaße

Höhe 1830 Breite 800 Tiefe 525 mm

Gewicht ca. 320 kg

Serienmäßiger Verschluss:

Hochsicherheitsschloss,

EN 1300, 2 Tresorschlüssel

Ausstattung wie abgebildet

Lackierung RAL 9006 weißaluminium

oder RAL 7024 graphitgrau

Kaufpreis auf Anfrage



Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sonderfertigung, Art.-Nr. MB12006

Außenmaße

Höhe 1850 Breite 820 Tiefe 525 mm

Gewicht ca. 580 kg

Serienmäßiger Verschluss:

Hochsicherheitsschloss,

EN 1300, 2 Tresorschlüssel

Ausstattung wie abgebildet

Lackierung RAL 9006 weißaluminium

oder RAL 7024 graphitgrau

Kaufpreis auf Anfrage



Trennung
von
Erst- + Zweitschlüssel
in einem Safe
zugänglicher Bereich
für **Verkäufer**
verschlossener Bereich
für **Disposition**
- vielfach bewährt



Gesamthöhe 1830 mm

Erst-Schlüsselverwahrung

offenes Fach

Höhe ca. 600 mm

Schlüsselausstattung

allseitig, auch an Rückwand Tresortüre

höhenverstellbare Schlüsselhakenleisten

24 Leisten à 7 Haken

Gesamthakenzahl: 168

Geschäftsführung

Innenfach abschließbar

Höhe ca. 200 mm

Kasseneinsatz/Wechselgeld, Bargeld

Innenfach abschließbar, Höhe ca. 150 mm

KFZ-Briefe

Innenfach abschließbar

Höhe ca. 200 mm

Zweit-Schlüsselverwahrung

Innenfach abschließbar

Höhe ca. 600 mm


Schlüsselausstattung

allseitig, auch an Rückwand Fachtüre

höhenverstellbare Schlüsselhakenleisten

24 Leisten à 7 Haken

Gesamthakenzahl: 168

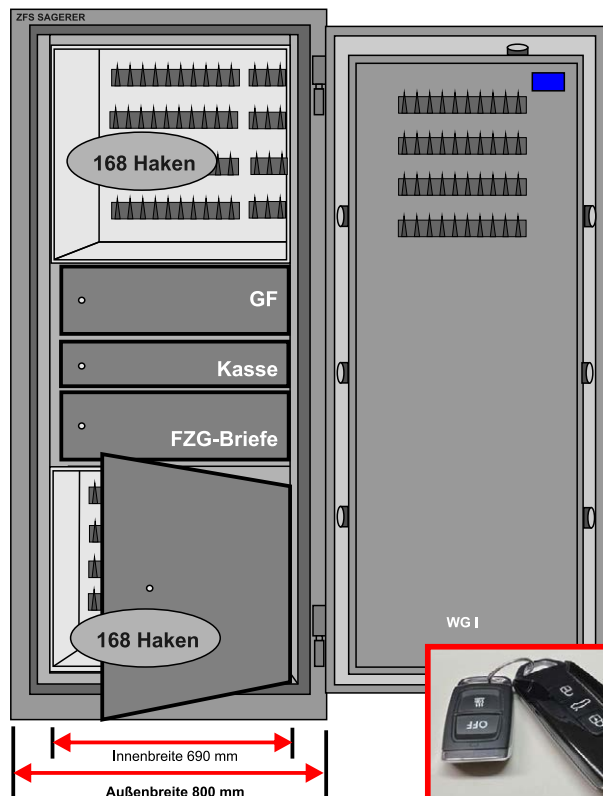

Innenbreite 690 mm

Außenbreite 800 mm



... intelligente FZG-Schlüssel Aufbewahrung


Mit intelligenten, zertifizierten ZFS-Schlüsseltresoren und sicherheitsklassifizierten Schlüsselverwaltungssystemen erhalten Sie die uneingeschränkte Kontrolle und den Überblick darüber, wann und welche Personen einen FZG-Schlüssel entnommen oder zurückgegeben haben.

Alle Ereignisse werden in einem elektronischen Protokoll gespeichert, und Sie erhalten eine Benachrichtigung bei Miet- oder Leihfahrzeugen, wenn diese Schlüssel nicht rechtzeitig zurückgegeben werden.

Beispiel:

In diesem Wertschutzschrank sind beispielsweise 12 Key-Leisten mit jeweils 14 Transpondersteckern insgesamt 168 Einzelstecker eingebaut. Eine Erweiterung ist jederzeit möglich.

Die Mitarbeiter müssen sich mit Transponder oder durch Codeeingabe identifizieren und es wird elektronisch festgehalten, welchen FZG-Schlüssel dieser entnimmt. Es können verschiedene Zugriffsgruppen und Zugriffsberechtigungen usw. festgelegt und vergeben werden.

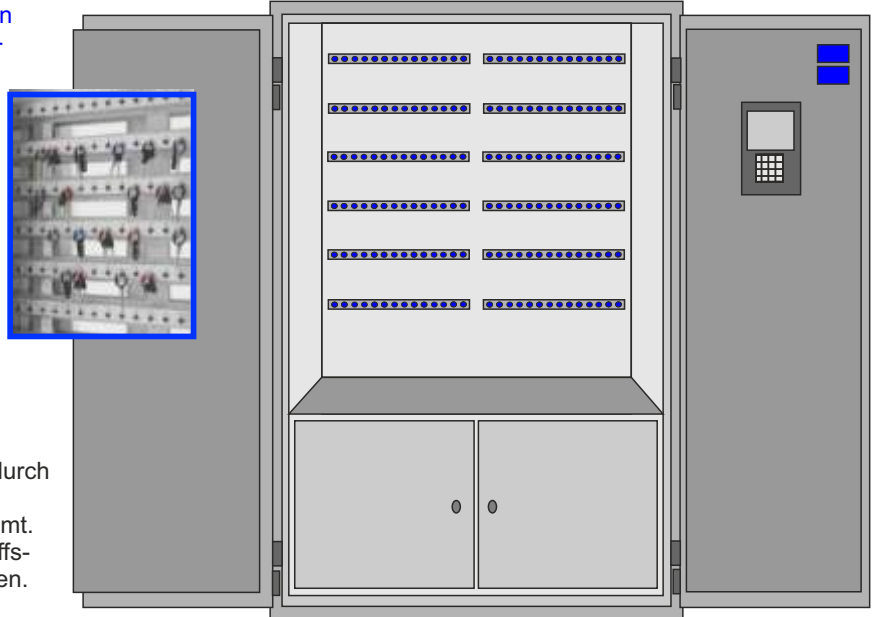

Zusammen mit den IntelliPin-Schlüsseltranspondern erhalten Ihre FZG-Schlüssel eine eindeutige Identität

Die KeyWin6-Software steuert jeden einzelnen Schlüssel per IntelliPin-Schlüsseltransponder. IntelliPin mit dem Schlüssel verbinden und anschließend in einen Wertschutzraum oder Schlüsseltresor hängen.

- o Identifiziert den Status der einzelnen Schlüssel
Jeder einzelne IntelliPin hat eine eindeutige ID
Erhältlich als verschließbare Ausführung.
- o Schlüsseltransponder kann nur von berechtigten Personen entnommen. Jeder Vorgang wird registriert.




Anpassungsfähig, damit Sie im Laufe der Zeit Ihre Schlüsselverwaltung nach Bedarf erweitern können

Ihr Unternehmen wird in Zukunft kaum mehr so aussehen wie heute. Aus diesem Grund sind alle unsere Systeme flexibel eingerichtet. So können Sie die gewählte Lösung anpassen, sobald sich Ihr Bedarf ändert.



Unsere Lösungen sind zukunftssicher

Beginnen Sie mit einer Lösung ausgehend von Ihren derzeitigen Bedürfnissen

Erweitern Sie Ihre Lösung mit wachsendem Bedarf

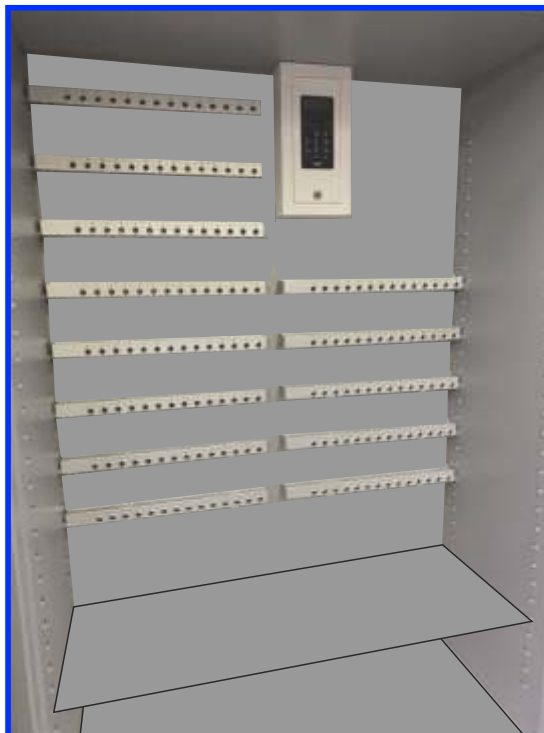

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen einen Lösungsvorschlag mit Festpreisangebot

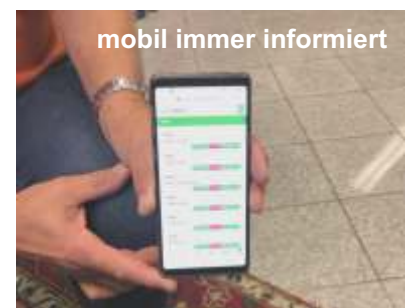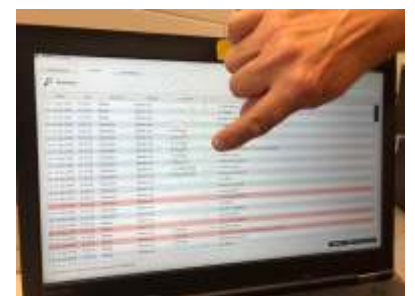

mobil immer informiert

Mechanisches System




So einfach geht es:

Ein neu zu deponierender Schlüssel wird zusammen mit dem nummerierten Schlüssel-Stecker in einer Schlüssel-Plombe zusammengefasst und dauerhaft versiegelt. Nach Bedarf kann der Bund auf den dafür vorgesehenen Feldern zusätzlich gekennzeichnet werden.

Um einen Schlüssel aus dem Schlüssel-Assistenten zu entnehmen, muss der personalisierte Bediener-Stecker das zugehörige Schloss entsperren. Der Bediener-Stecker kann erst wieder entnommen werden, wenn der Schlüssel-Stecker wieder deponiert worden ist. Durch die Farbe und/oder die Kennzeichnung des Bediener-Steckers ist der derzeitige Nutzer des Schlüssels sicher identifizierbar.



Elektronisches System

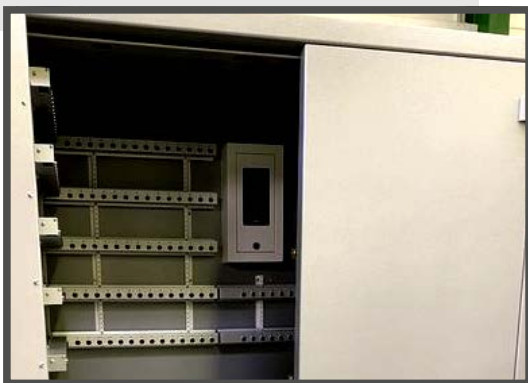

Elektronische Schlüsselverwaltung und Kontrolle



Eine uneingeschränkte Kontrolle über jeden FZG-Schlüssel ist von größter Bedeutung: Wer ihn hatte, wer ihn hat und wann er wohin zurückgegeben wurde.

Dieses elektronische Schlüsselverwaltungssystem rationalisiert die Prozesse und gibt Ihnen einen genauen Einblick und Überblick in Ihren FZG- und Schlüsselbestand.

Ganz gleich, ob Sie einen intelligenten Schlüsselschrank für ein kleines Autohaus oder ein umfassendes Schlüsselverwaltungs- und Kontrollsystem für ein großes Autohaus oder für mehrere Betriebe benötigen, wir können Ihnen ein intelligentes und flexibles System für die Schlüsselaufbewahrung und FZG-Schlüsselkontrolle anbieten.

Mit dieser Schlüsselaufbewahrung erhalten Sie eine kostengünstige, flexible und vor allem sichere Lösung, die nicht nur einfach zu installieren, sondern auch benutzerfreundlich ist.


Mit diesem intelligenten und sicherheitsklassifizierten Fahrzeug-Schlüsselverwaltungssystemen behalten Sie die uneingeschränkte Kontrolle und den Überblick darüber, wann und an wen ein Schlüssel ausgegeben wurde, bzw. welcher Verkäufer das FZG zur Zeit nutzt. Alle Ereignisse werden in einem elektronischen Protokoll gespeichert und Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn der Schlüssel nicht rechtzeitig zurückgegeben werden sollte.



VERKAUF GFZ FZG-Schlüsselaufbewahrung im Freigelände



Abbildung zeigt ZFS-Spezialbetonsäule 200

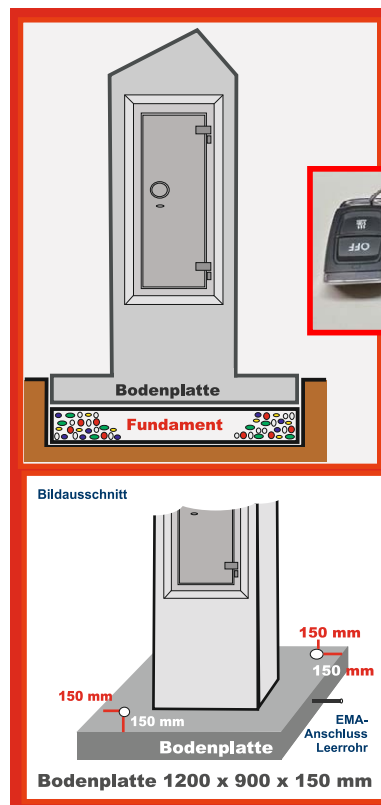

Technische Beschreibung:

Betonsäule und Grundplatte in einem Stück aus hochfestem Spezialbeton der Klasse C 70/85 gegossen u. mit zusätzlichen Stahlarmierungen verstärkt.

Allseitiger Riegelverschluss mit massiven, 35 mm starken Vollstahlbolzen. Hochsicherheitsschloss, Doppelbart-Sicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300 Euronorm

Säule gefertigt in Anlehnung an Widerstandsgrad II
Der Widerstandswert ist vergleichbar Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1 EURONORM

Art-Nr. MB 40001

ZFS-Spezial-Betonsäule 200

Höhe 1950

Maße Einsatz-Tresor:

Höhe 1206 Breite 456 Tiefe 320 mm, Gewicht ca. 1750 kg
vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung in der Grundfeste

Inhalt:

20 Stück höhenverstellbare Schlüsselhakenleisten mit je 10 Haken, insgesamt 200 Schlüsselhaken





ZFS SAGERER



Seit vielen Jahren eine zuverlässige und bewährte FZG-Schlüssel-Aufbewahrung auf dem Gebrauchtfahrzeugplatz. Witterungsbeständig und schnell für den Verkäufer erreichbar. Vorbereitet für den Anschluss an vorhandene Einbruchmeldeanlagen, vorbereitet für Kabelzuführung für Beleuchtung im Innenraum. Neu Mit elektronischem, wetterfesten ZahlenschlossSystem.

System steht abhol- bzw. zur Verladung bereit



Säule mit Einwurf

Art-Nr. MB 40002
ZFS-Spezial-Betonsäule mit Einwurf Höhe 1950

Maße Einsatz-Tresor:
Höhe 906 Breite 456 Tiefe 320 mm, Gewicht ca. 1900 kg
vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung in der Grundfeste
mit integrierten Einwurfkanälen für FZG-Schlüssel und für
Auftragkuverts DIN A 5



24 Stunden Service



Art.Nr. DC 1003.2

Annahme- und AusgabeSystem KS.WT 1

Einfache Bauart, einwandiger Korpus und
zweiwandige Entnahmefächer
Vorbereitet für Mauerdurchwurf mit nach hinten
überstehendem Kundenmodul, Überstand 360 mm
Verschluss der Entnahmefächer
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit 2 Stück Tresorschlüssel
Verschluss der Entnahmefächer
Elektronisches Hochsicherheitsschloss Solar plus, batteriebetrieben
Einwurfklappe mit DB-Schloss
Lackierung RAL 9006 weißaluminium, RAL 7035 lichtgrau nach Vorgabe
Außenmaße: Höhe 1240 Breite 500 Tiefe 700 mm
Gewicht ca. 156 kg Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

€ 2.590,- netto



Art.Nr. DC 1003.3

Annahme- und AusgabeSystem KS.WT 2

Einfache Bauart, einwandiger Korpus und
zweiwandige Entnahmefächer
Vorbereitet für Mauerdurchwurf mit nach hinten
überstehendem Kundenmodul, Überstand 360 mm
Verschluss der Entnahmefächer
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit 2 Stück Tresorschlüssel
Verschluss der Entnahmefächer
Elektronisches Hochsicherheitsschloss Solar plus, batteriebetrieben
Einwurfklappe mit DB-Schloss
Lackierung RAL 9006 weißaluminium oder RAL 7035 lichtgrau
Außenmaße: Höhe 1240 Breite 500 Tiefe 700 mm
Gewicht ca. 158 kg Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

€ 3.390,- netto



Art.Nr. DC 1003.4

Annahme- und AusgabeSystem KS.WT 4

Einfache Bauart, einwandiger Korpus und
zweiwandige Entnahmefächer
Vorbereitet für Mauerdurchwurf mit nach hinten
überstehendem Kundenmodul, Überstand 360 mm
Verschluss der Entnahmefächer
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit 2 Stück Tresorschlüssel
Verschluss der Entnahmefächer
Elektronisches Hochsicherheitsschloss Solar plus, batteriebetrieben
Einwurfklappe mit DB-Schloss
Lackierung RAL 9006 weißaluminium oder RAL 7035 lichtgrau
Außenmaße: Höhe 1400 Breite 500 Tiefe 700 mm
Gewicht ca. 192 kg Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

€ 5.090,- netto



Art.Nr. DC 1003.5

Annahme- und AusgabeSystem KS.WT 6

Einfache Bauart, einwandiger Korpus und
zweiwandige Entnahmefächer
Vorbereitet für Mauerdurchwurf mit nach hinten
überstehendem Kundenmodul, Überstand 360 mm
Verschluss der Entnahmefächer
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit 2 Stück Tresorschlüssel
Verschluss der Entnahmefächer
Elektronisches Hochsicherheitsschloss Solar plus, batteriebetrieben
Einwurfklappe mit DB-Schloss
Lackierung RAL 9006 weißaluminium oder RAL 7035 lichtgrau
Außenmaße: Höhe 1580 Breite 500 Tiefe 700 mm
Gewicht ca. 211 kg Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

€ 6.580,- netto



... einfache, preiswerte einwandige-Ausführung
sprechen Sie mit Ihrem Versicherer

Serie



Art.Nr. DC 1006 - ohne Mehrkosten

Die Kundenausgabefächer werden serienmäßig ausgestattet mit
Elektronischen Zahlenschlössern für den Einsatz im Außenbereich
und ggf. an Orten mit Feuchtigkeitseinwirkung.
Die Eingabeeinheit DT 2006 (Metall) ist für eine Verwendung im
Außenbereich geeignet. Diese Eingabeeinheiten
verfügen über einen verdeckt liegenden Anschluss
zur Notbestromung.

Zum Schutz gegen
Witterungseinflüsse,
Regen, Schnee, usw.
ist dieses Witterschutzmodul
dringend zu empfehlen.



Art.-Nr. DC1005



witterungsbeständige
elektronische Schlösser für die Kundenfächer

AVM-SYSTEME

24 Stunden Service

bitte
fragen Sie
nach den
Sondernachlässen
für die jeweiligen Hersteller
auf unsere Listenpreise
- rufen Sie uns
einfach an
Danke



Unsere Mitarbeiter wissen,
worauf es im Autohaus ankommt
Und das mit Sicherheit

... einfache schnelle
Montage

Glasscheibe ausbauen
Sandwich-Element
passend zuschneiden

Öffnung für
Kundenmodul
ausschneiden

AVM einschieben
im Boden verankern
abdichten
fertig



ZFS SAGERER



24 Stunden Service

ZFS SAGERER

ZFS.Nachtannahme-Systeme für die Automobilbranche


auch in Sonderfertigungen nach Ihren Vorgaben entwickeln wir für Sie, für den Innen- oder Außenbereich immer die beste Lösung



AVM 10.1AS


Nachtannahme
Einwurf und Auftragslade
serienmäßig mit V2 Edelstahlverkleidung
des Kundenmoduls außen

Bauart in Anlehnung an
Widerstandsgrad D I (1) - D III (3)
nach EN 1143-2

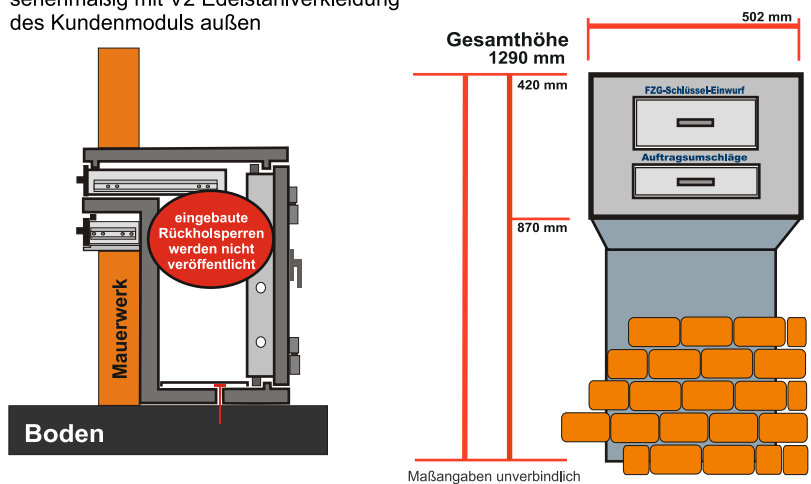

AVM 10.1AS/BK

Nachtannahme
Einwurf, Auftragslade und Briefkasten
serienmäßig mit V2 Edelstahlverkleidung
des Kundenmoduls außen

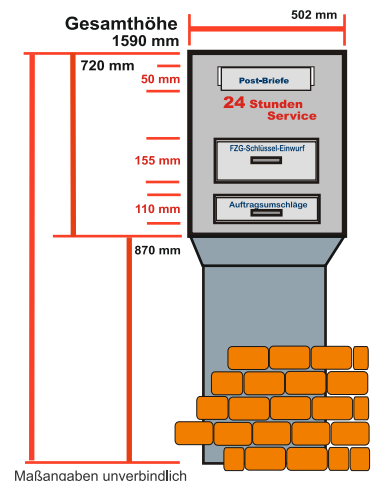



AVM

Annahme und Ausgabe von FZG-Schlüssel



Kundenmodul
Einwurf und Ausgabe
in den Außenbereich ragend.
Befüllung und Entnahme
im Innenbereich des Autohauses.
Mauerdurchbruch oder Glasöffnung
Schutz des Kundenmoduls durch
Edelstahl-Wetterschutzgehäuse.





von 2 bis 20
Kundenfächer
lieferbar

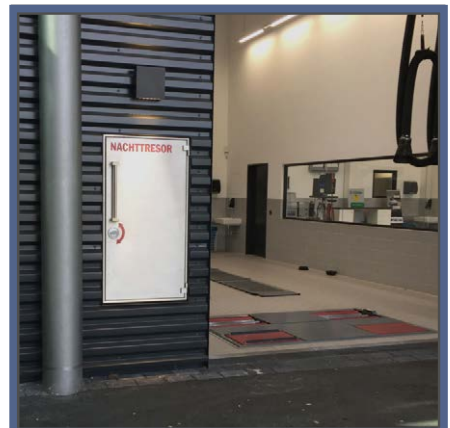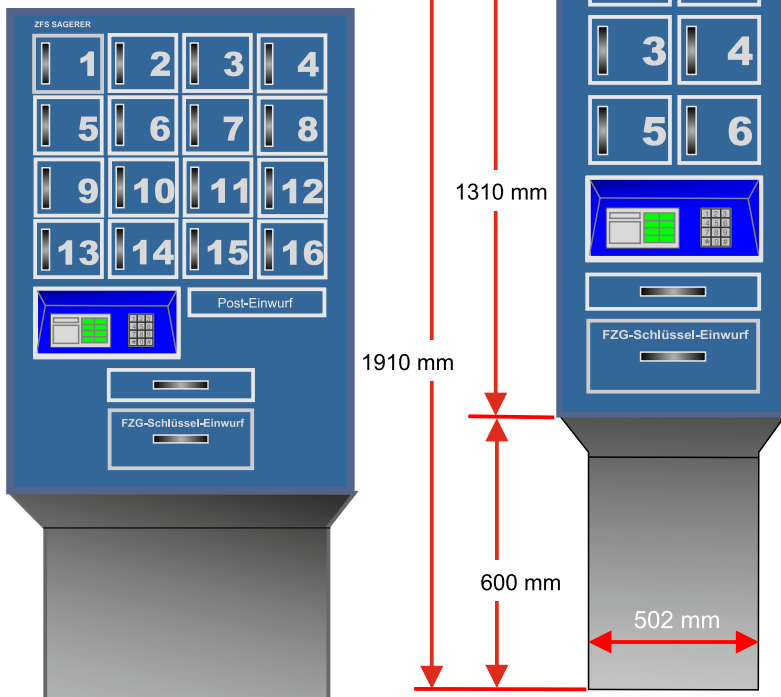

Beispiele

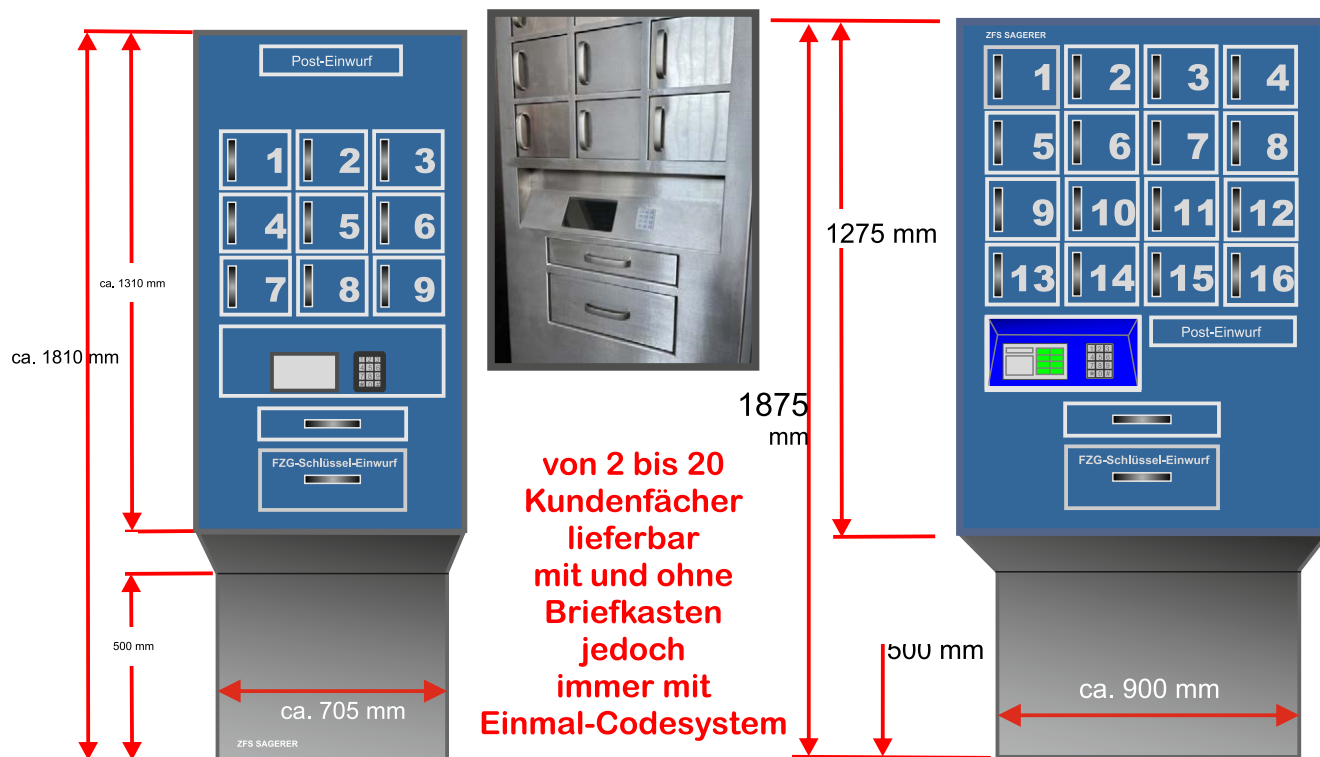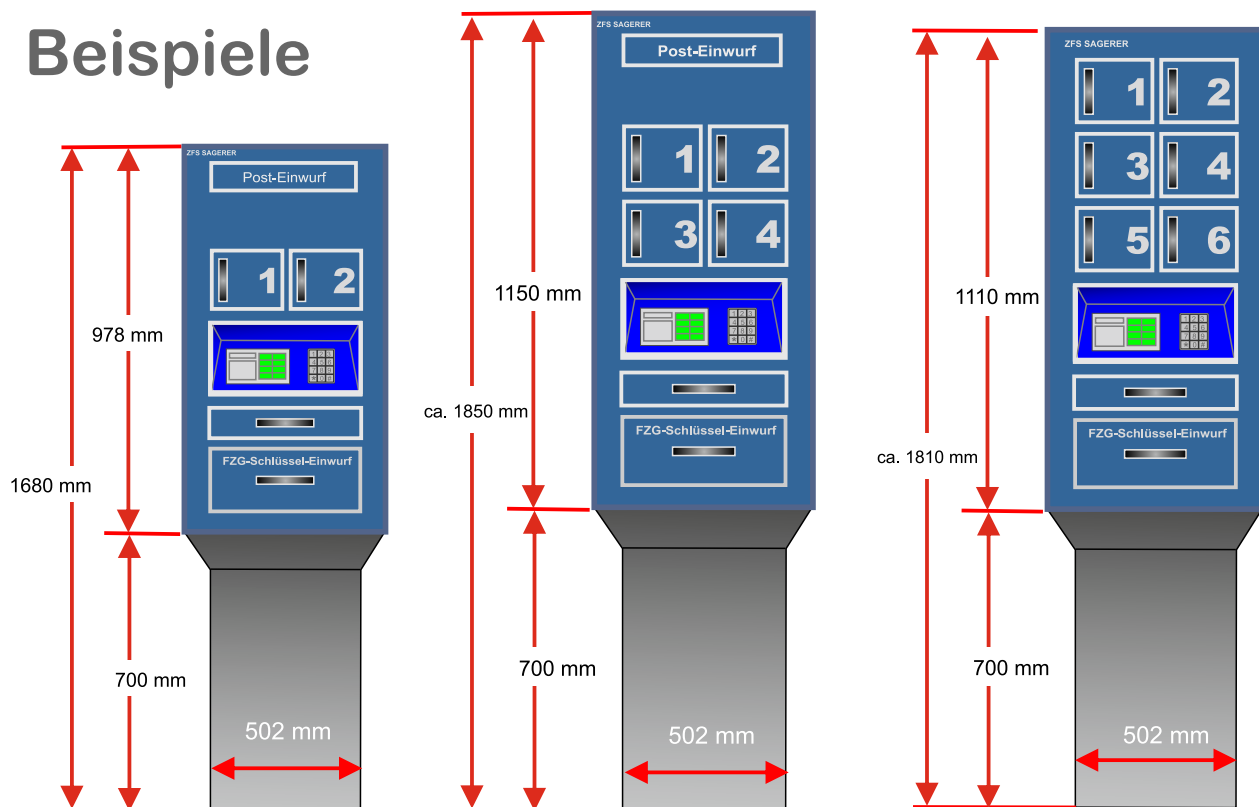

AVM.1.1200.AS/BK

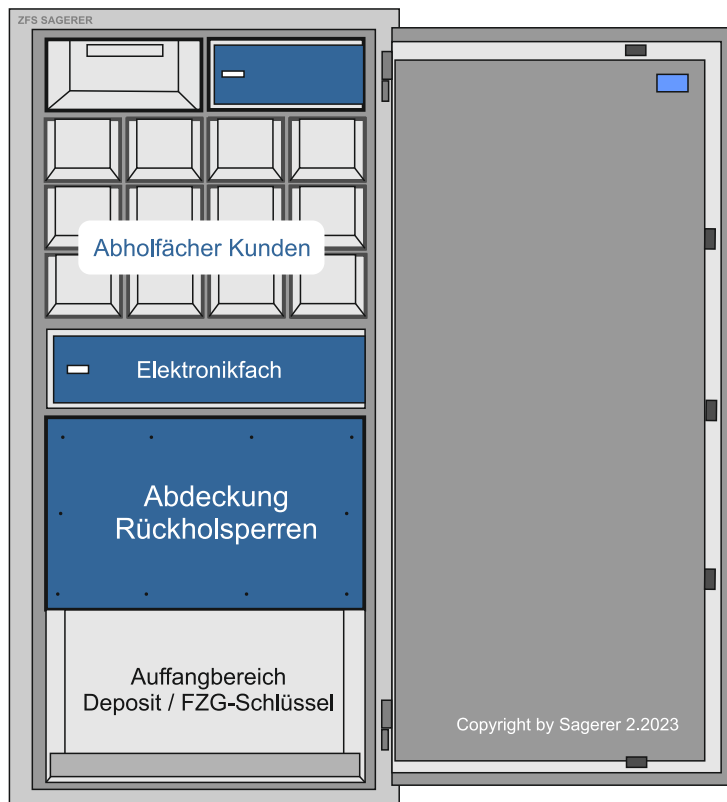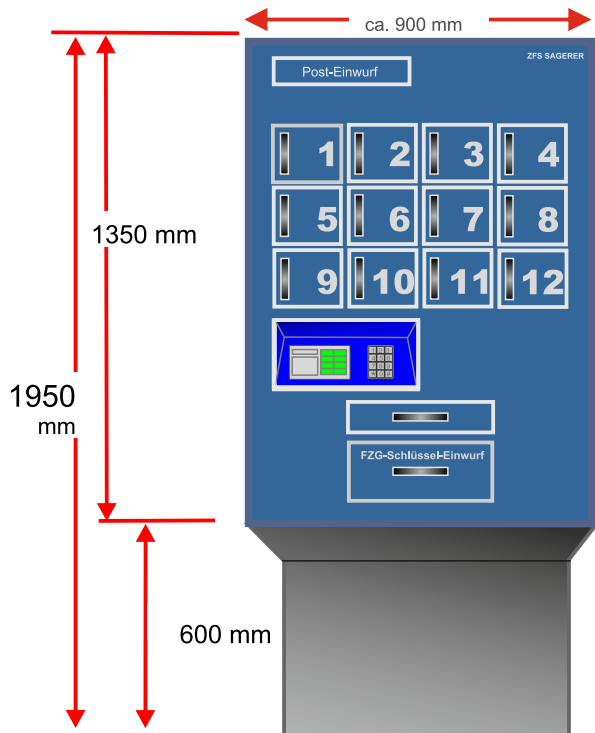

Beispiele



FZG-Schlüssel-Service 24

zum nachträglichen Einbau,
zur Nachrüstung

Abbildung zeigt AVM 1.2
mit V2 Verkleidung des Kundenmoduls
und V2 Wetterschutzgehäuse
- Sonderausstattung, mehrpreispflichtig

**Diese AVM-Ausgabenanlagen
als Erweiterung der AnnahmeSysteme
sind bis zu
einer Fachanzahl von 20 Stück lieferbar.**
Preise und Ausführungen auf Anfrage

Erweiterung
AVM

Abbildung zeigt AVM 1.4
mit V2 Verkleidung des Kundenmoduls
und V2 Wetterschutzgehäuse
- Sonderausstattung, mehrpreispflichtig

ZFS SAGERER



Modularer Wertschutzraum Widerstandsgrad IX (9) CD
Gesamtgewicht 27 t

ZFS SAGERER - Seite 21



ZFS SAGERER

AVM

**Annahme und Ausgabe
von FZG-Schlüssel**


**Kundenmodul
Einwurf und Ausgabe
im Windfang
Befüllung und Entnahme
im Innenbereich
des Autohauses**



AVM 20.1.900.AS



- 1** Gewünschtes, freies Fach mit Doppelklick anwählen
- 2** Nummer des Ausgabefaches erscheint in diesem Fenster

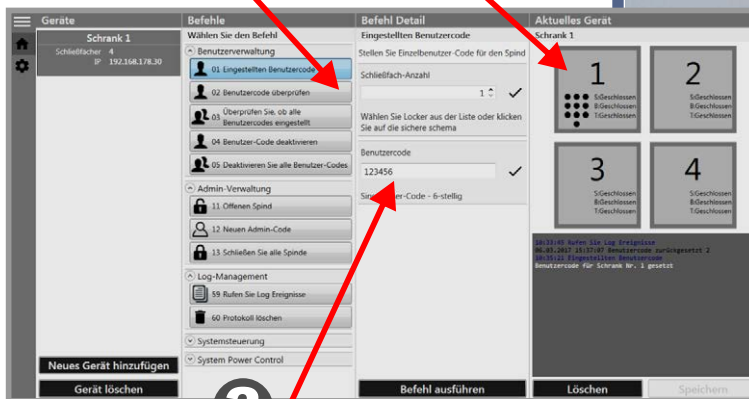

Bedienung am Counter oder Info-Center

- 3** Vom Kunden genannten Code (6-stellig) in diesem Fenster eingeben




AVM

Annahme und Ausgabe von FZG-Schlüssel

Kundenmodul
Einwurf und Ausgabe
im Außenbereich frei stehend.

... alles aus Edelstahl

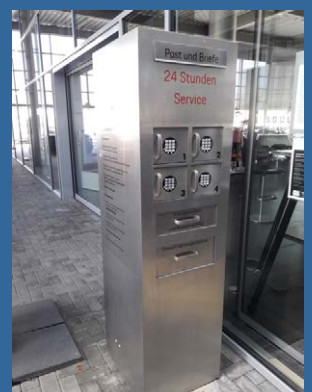

AVM-NachtannahmeSystem V2 hier mit Briefkastenaufsatz

ZFS SAGERER

für die Aufstellung im Außenbereich



Das komplette System
ist aus Edelstahl gefertigt.
Wetterschutztüren mit
innenliegenden zusätzlichen
Dichtungen schützen das
Kundenmodul und den
Auffangbereich, die Tresortüre
zusätzlich gegen
Witterungseinwirkungen.

Sonderfertigung in
höchster Qualität

Preise auf Anfrage

**Nachtannahme- und AusgabeSystem AVM
in Komplett-Edelstahlausführung
lieferbar**





Wertschutzschränke
mit geprüfter Sicherheit
für Ihr Zuhause, für Ihr Büro,
für Ihre Kurzwaffen
für vieles was Ihnen wichtig ist

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Art.-Nr. SAS9000 Modell 0



Außenmaße
Höhe 440 Breite 330 Tiefe 165 mm
Innenmaße
Höhe 360 Breite 270 Tiefe 55 mm
Gewicht ca. 30 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

€ 452,01 netto

Art.-Nr. SAS9001 Modell 1



Außenmaße
Höhe 400 Breite 400 Tiefe 270 mm
Innenmaße
Höhe 350 Breite 340 Tiefe 155 mm
Gewicht ca. 40 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

€ 461,26 netto

Art.-Nr. SAS9005 Modell 5



Außenmaße
Höhe 800 Breite 500 Tiefe 420 mm
Innenmaße
Höhe 750 Breite 440 Tiefe 307 mm
Gewicht ca. 100 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

€ 831,01 netto

Art.-Nr. SAS9006 Modell 6



Außenmaße
Höhe 1000 Breite 500 Tiefe 420 mm
Innenmaße
Höhe 950 Breite 440 Tiefe 307 mm
Gewicht ca. 120 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

€ 923,45 netto

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 34

Waffenhalter für Kurzwaffen für 6 oder 8 Stück ab € 19,50
Lackierung ohne Mehrkosten wählbar in RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau

Wertschutzschränke

Wertschutz- und Feuerschutztresor in moderner Ausführung
mit **geprüftem Feuer- und Einbruchschutz, Sturzttest**
Mehrwandiger Korpus und mehrwandige Tresortüren, Türöffnung max. 180°
Verschluss

Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300 Euronorm, 2 Stück Tresorschlüssel.
Mechanische oder elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis.

Lackierung wahlweise:

RAL 9006 weißaluminium Struktur


RAL 7024 graphitgrau Struktur

RAL 7035 lichtgrau Struktur

Serienmäßig vorbereitet zur zusätzlichen Bodenverankerung



K 1884-2T mit Sondereinrichtung

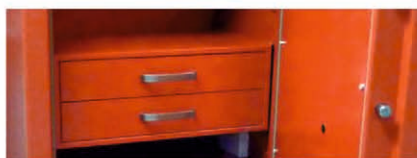

K.G1-60P

Wertschutzschränke

geprüft und zertifiziert in

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 EURONORM

Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1 EURONORM

Zubehör

Serienmäßige Lackierungen



Art.-Nr.	Modellbezeichnung	Außenmaße in mm Höhe Breite Tiefe	Innenmaße Höhe Breite Tiefe	Fachboden	Ordner- anzahl	Liter- volumen	Gewicht kg ca	Einzelpreis ohne MwSt.
FE 10021	K 482.G1+60P	482 589 471	381 477 339	1	6	45	145	€ 1.059,00
FE 10022	K 615.G1+60P	615 589 471	514 477 339	2	6	83	170	€ 1.199,00
FE 10023	K 801.G1+60P	801 589 471	700 477 339	2	12	113	217	€ 1.399,00
FE 10024	K 1137.G1+60P	1137 704 471	1036 592 339	3	21	208	330	€ 1.829,00
FE 10025	K 1322.G1+60P	1322 704 471	1221 592 339	3	21	245	365	€ 1.999,00
FE 10026	K 1507.G1+60P	1507 704 471	1406 592 339	3	28	282	395	€ 2.032,69
FE 10027	K 1550.G1+60P	1550 886 545	1449 774 413	3	40	463	515	€ 3.326,81
FE 10028	K 1700.G1+60P	1700 886 545	1599 774 413	4	40	511	550	€ 3.604,12
FE 10029	K 1884.G1+60P 1T	1884 886 545	1783 774 413	4	50	570	590	€ 3.881,43
FE 10030	K 1884.G1+60P 2T	1884 975 559	1783 863 403	4	55	620	710	€ 5.175,55
FE 10031	K 1884.G1+60P 2Ta	1884 1128 696	1783 1016 540	4	65	978	860	€ 5.545,29
FE 10032	K 1884.G1+60P 2Tb	1884 1282 696	1783 1170 540	4	75	1126	970	€ 5.915,04



Sonderausstattungen, elektronische Schlösser usw. siehe Seite 34

Wertschutzschränke mit geprüfter Sicherheit für Ihr Zuhause, für Ihr Büro, für Ihre Kurzwaffen für vieles was Ihnen wichtig ist

Regeleinstufung bei Versicherungen
von 200-400 T€, ohne Gewähr



Größe 5




exklusive Ausführungen
nach Ihren Wünschen
gegen Mehrpreis



gegen Mehrpreis

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist



Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
Euronorm
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm Höhe Breite Tiefe			Innenmaße in mm Höhe Breite Tiefe			Gewicht kg	Fachboden	Ordner Stückzahl	Einzelpreis ohne MWSt
HWE 10041	HTS Größe 1	450	450	465	350	340	305	177	1	4	€ 1.293,19
HWE 10042	HTS Größe 2	550	550	465	450	440	305	240	1	7	€ 1.625,97
HWE 10043	HTS Größe 3	700	550	465	600	440	305	290	1	9	€ 1.755,38
HWE 10044	HTS Größe 4	850	550	465	750	440	305	336	1	12	€ 1.847,82
HWE 10045	HTS Größe 5	1050	550	465	950	440	305	400	2	15	€ 2.217,56
HWE 10046	HTS Größe 6	1200	550	465	1100	440	305	450	2	18	€ 2.494,87
HWE 10047	HTS Größe 7	1350	550	465	1250	440	305	500	3	20	€ 2.772,18
HWS 10001	WPS 3.37	370	410	305	270	300	145	117	1	-	€ 1.385,63
HWS 10002	WPS 3.45	450	440	485	350	330	325	196	1	3	€ 1.478,07
HWS 10003	WPS 3.62	620	440	485	520	330	325	250	1	5	€ 1.598,24
HWS 10004	WPS 3.80	800	440	485	700	330	325	310	1	6	€ 1.940,25
HWS 10005	WPS 3.97	970	440	525	870	330	365	365	2	10	€ 2.032,69
HWS 10006	WPS 3.115	1150	590	525	1050	480	365	530	2	18	€ 2.587,31
HWS 10007	WPS 3.150	1500	590	525	1400	480	365	660	3	24	€ 3.141,93
HWS 10008	WPS 3.175	1750	590	525	1650	480	365	700	4	27	€ 3.419,24

Sonderausstattungen, elektronische Schlösser usw. siehe Seite 34

unser Service für Sie





Muster-Tresortüre
in der ständigen Ausstellung
ZFS SAGERER Nürnberg

**Widerstandsgrad I bis 12 KB
nach EN 1143-1**

Wertschutzraumtüren Tresortüren

Draufsicht

Systemskizze zur Montage von Wertschutzraumtüren



**Sonderanfertigungen
sind unsere Stärke
- sprechen Sie mit uns
über Ihre Wünsche und
Anforderungen**



ZFS SAGERER

Wertschutzraumtüren Tresortüren

durch die Bauausführung in Neubauten sind entsprechende Wände vorhanden oder durch nachträgliche Ertüchtigung des Raumes wird mit modularen Wandelementen und Waffen-/Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1 Euronorm die Gleichwertigkeit erreicht und nachgewiesen



Abbildungen mit diversen Ausstattungen und Ausführungen
Wir halten ständig ca. 25 verschiedene Tresortüren am Lager vor







... unsere langjährigen Mitarbeitern wissen mit schweren Produkten umzugehen!

Türanschläge

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag


INFORMATION

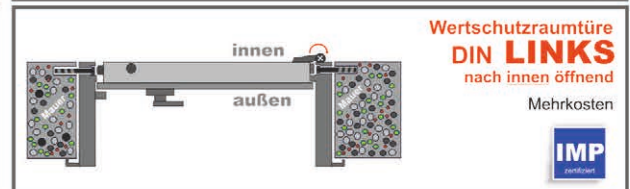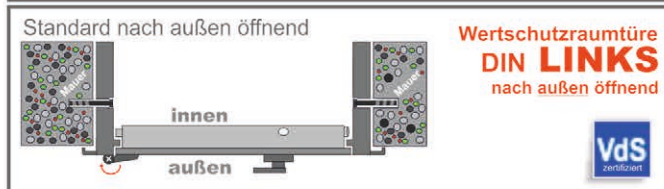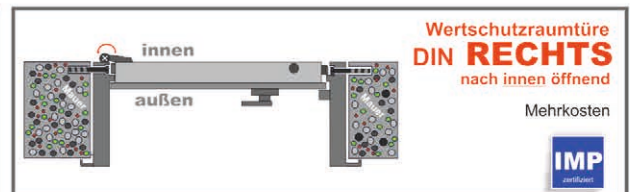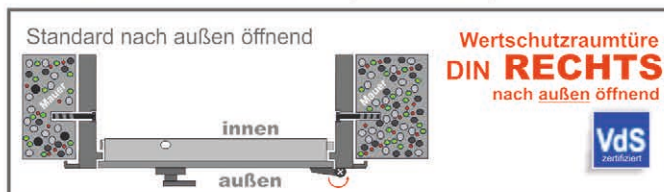

Copyright by Ulfar & Sagerer 3.2014

Wertschutzraumtüren Tresortüren

EN 1143-1



Feuerschutz
LFS 30 nur
wenn die Zarge
in Beton
eingegossen wird

NEU
mit **geprüftem Feuerschutz**
für Papier LFS 30 P
nach EN 15659 EURONORM IMP
Beflammungsdauer 30 Minuten
bei ca. 840 Grad Celsius



Tresorraumtüre mit Einschubzarge
zum Verankern im Mauerwerk
in **Widerstandsgrad I (1) und III (3)**
nach EN 1143-1 EURONORM
und
mit geprüftem Feuerschutz **LFS 30 P**
nach EN 15659 EURONORM
Serienmäßig Türanschlag DIN rechts und nach außen öffnend
Gegen Mehrkosten Linksanschlag und/oder nach innen öffnend

Verschluss

serienmäßig mit zugelassenem Hochsicherheitsschloss
Schlossklasse 2 nach EN 1300 EURONORM, 2 Tresorschlüssel

Lackierung

RAL 9006 weißaluminium oder RAL 7035 lichtgrau
RAL 7024 graphitgrau
Sonderlackierung gegen Mehrkosten




Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	TRT DF 100.G1	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10002	TRT DF 200.G1	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	
SAT 10003	TRT DF 300.G1	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	



Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10011	TRT RL 100.G3	H 1700 B 900	T 300	H 1594 B 742	600	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10012	TRT RL 200.G3	H 1800 B 900	T 300	H 1694 B 742	650	
SAT 10013	TRT RL 300.G3	H 2000 B 1000	T 300	H 1894 B 842	750	

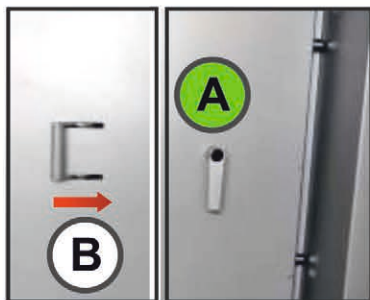

PANIK-Personalverschluss

Türe mit Handgriff zuziehen, Griff etwas drehen und die Türe ist
zusätzlich verschlossen - von außen kann Sie niemand einsperren
- aber Sie sind geschützt, im sicheren Raum!
Prüfvermerk, Plakette bleibt bestehen



NOTÖFFNUNGS-EINRICHTUNG

Spezielle Ausstattung der Türe. Sie können ohne Werkzeug, einfach
durch Betätigung eines Hebels, von innen die Türe immer öffnen,
unabhängig davon, ob diese von außen verschlossen wurde und
Sie von außen eingeschlossen wurden
ohne Prüfvermerk - Bauart ähnlich



Sonderausstattungen, elektronische Schlösser usw. siehe Seite 34



elektronische SchlossSysteme
deutscher Herstellung

Wertschutz- und Archivräume für die Automobilbranche

in verschraubter oder verschweißter Ausführung

Vorteile der Verschraubung:

Jederzeit veränderbar, vergrößern oder verkleinern,
jederzeit demontierbar und an anderer Stelle wieder aufzubauen
Wir beraten, konzipieren, liefern und montieren
Schlüsselfertige Übergabe



ZFS Montageteam



Wir bieten im
gesamten Bereich
Deutschland
unseren eigenen
Service / Kundendienst



ZFS SAGERER

www.sagerer-tresore.de

dieser Besuch wird sich lohnen!

Videoclip einer Montage eines Wertschutzschrankes

Wertschutzraum für alle FZG-Schlüssel

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1 Euronorm

bereits ab ca. 10 T€

Modulare Bauweise

Moderner Leichtbau

in verschraubter Ausführung

- jederzeit demontierbar und andernorts wieder aufbaubar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S Deutschland

... in einer Größe ab
2 x 1,5 Meter, begehbare
Schlüssel-Safe für die
Disposition von großen
Fahrzeugbeständen
Innenausstattung nach
Ihren Vorgaben



Beispiel

Außenmaße Raum

Höhe 2300 Breite 2000 Tiefe 1800 mm

Innenmaße

Höhe 2160 Breite 1840 Tiefe 1660 mm

Gesamtgewicht ca. 1100 kg

Wertschutzraumtüre

Höhe 2000 Breite 1000 mm

Türdurchgang

Höhe 1850 Breite 840 mm

Lackierung

Serie RAL 7035 lichtgrau

Verschluss

Elektronisches Hochsicherheitsschloss B 90


mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

MasterCode und 90 BenutzerCodes

Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse

Überfallschutzeinrichtung

Panikverschluss der Tresortüre

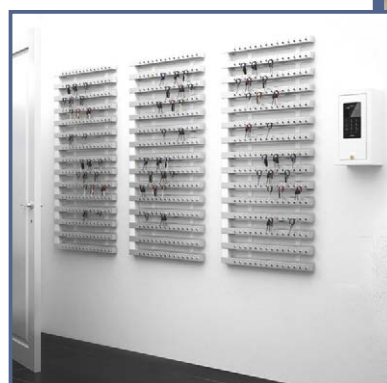

moderne, elektronische
Schlüsselverwaltung
Kontrolle
Nachverfolgung
im Raum montiert


Preise auf Anfrage und nach ausführlicher Beratung
- wir bitten um Ihr Verständnis

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis:

- Panikverschluss-Einrichtung
- Tagesgittertüre
- Vorbereitung zum Anschluss an Einbruchmeldeanlage
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung
- Sonderlackierung an RAL Karte Vorgabe

Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:

- Lieferung Baustelle abgeladen
- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von ZFS Mitarbeitern




Sonderausstattungen + elektronische Zahlenschlosssysteme

Auszug



Abschließbare Innenfächer für eintürige Wertschutzschränke
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 69,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage

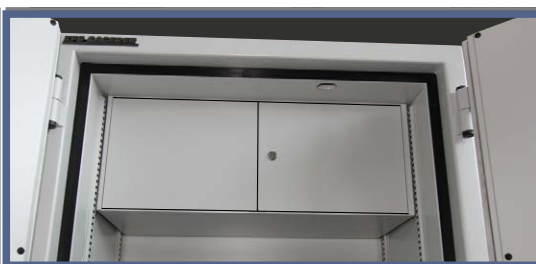

Abschließbare Innenfächer für zweitürige Wertschutzschränke
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 99,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage


**Wir beraten Sie gerne,
rufen Sie uns an: 0911 / 933 88 0**



Teleskopauszug für Hängeregistratur
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



Teleskopauszug mit Wanne, Wannenhöhe wählbar
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



Sondereinrichtung
Teleskopauszug-Schubladen im Gehäuse
Preise auf Anfrage



Zusätzliche Fachboden mit Hakenträger
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
ab € 19,- / exakte Preise auf Anfrage



neutraler Lieferservice
im privaten Bereich

MLG100
Art.-Nr. SAS 100058
elektronisches
Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss



DFS Solar 1.9
Art.-Nr. SAG 10055
Elektronisches Zahlenschlosssystem
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip,



DFS Solar 1.9
Art.-Nr. SAG 10056
Elektronisches Zahlenschlosssystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip,




PRIMOR 3010 Level 15
Art.-Nr. SAG 10051
Elektronisches Zahlenschlosssystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss,
1 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse,



MCCB B 90
Art.-Nr. SAG 10052
Elektronisches Zahlenschlosssystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss,
1 Stück Notschlüssel. Manuelle Schließung mit Drehknopf.
Programmierbar: 1 Master- und 90 BenutzerCodes,
(ab Mitte 2019 mit bis zu 98 Nutzern lieferbar, Preise auf Anfrage)
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse, ...



FinKey FS Biometrisches Schlosssystem
Art.-Nr. SAG 10053
Elektronisches biometrisches System
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss,
2 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Öffnung des Schlosses alleine durch Identifizierung eines einzelnen Fingers.
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse (3000 in Verbindung mit PC), ...



Wir empfehlen das biometrische Schlosssystem
nur in Verbindung mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

Lackierungen - Farben

Wählbare Serien-Struktur-Lackierungen


ohne Mehrpreis (außer Angebote mit Vorgabe Standard-Lackierung)

RAL 7035
lichtgrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 6020
dunkelgrün

RAL 7024
graphitgrau



Mehrpreis für Sonderlackierung
nach

z.B.: RAL 9005
tiefschwarz

RAL-Karte-Bestimmung
Preise auf Anfrage



Was sagen die Versicherungen zu Tresoren?

Deutsche Sicherheitsstufen
und europäische Widerstandsgrade

**Diese Versicherungssummen
sind Richtwerte der Versicherer.**

Im Einzelfall können diese Summen
nach Vereinbarung mit dem Versicherer
erheblich erhöht werden.

Reduzierungen sind bei besonderen Risiken
nicht ausgeschlossen.
Unverbindliche Empfehlungen der Versicherer
und unseres Hauses,
Änderungen vorbehalten.

Ohne Gewähr, deshalb:
**Sprechen Sie mit Ihrem Versicherer,
wenn es
um Ihren Versicherungsschutz geht!**

Einbruchschutz	geprüfte und zertifizierte Produkte äußerst geringer Aufbruchschutz	Normierung zurückgezogen zum 31.12.2003 für Deutschland Tresore der Stufen A und B können weiterhin gefertigt und vertrieben werden		seit 1997 gültig für EUROPA		Europäische Klassifizierung nach EN 1143-1 EURONORM (Widerstandsgrade) für Wertschutzschränke		nach EN 14450 EURONORM (Sicherheitsklassen) z.B. für Stahlbüroschränke		Regeleinstufung für <u>private</u> Nutzung	Regeleinstufung für <u>gewerbliche</u> Nutzung
		Deutsche Klassifizierung nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)									
		X		Sicherheitsstufe S 1		€	2.500,-	€	2.500,-		
		X		Sicherheitsstufe S 2		€	10.000,-	€	10.000,-		
		Sicherheitsstufe A		X		€	2.500,-	€	2.500,-		
		Sicherheitsstufe B		X		€	37.500,-	€	10.000,-		
	geprüfte und zertifizierte Produkte neutrale Güteüberwachung	X		Widerstandsgrad 0/N		€	50.000,-	€	10.000,-		
		Sicherheitsstufe C 1		Widerstandsgrad I (1)		€	67.500,-	€	20.000,-		
		Sicherheitsstufe C 2 F		Widerstandsgrad II (2)		€	100.000,-	€	50.000,-		
		Sicherheitsstufe C 10		Widerstandsgrad III (3)		€	200.000,-	€	100.000,-		
		Sicherheitsstufe D 20		Widerstandsgrad IV (4)		€	400.000,-	€	150.000,-		
				Widerstandsgrad IV CD* (4 KB)		€	500.000,-	€	250.000,-		
				Widerstandsgrad V (5)		€	500.000,-	€	250.000,-		
				Widerstandsgrad V CD* (5 KB)		€	auf Anfrage	€	375.000,-		
				Widerstandsgrad VI (6)		€	auf Anfrage	€	auf Anfrage		

EN 14450 "EURONORM"
europäische Normierung von
Stahlschränken
Sicherheitsbehälter sind
eingeteilt in
Sicherheitsklasse S 1 und S 2
**Die Anforderungen an EN 14450
sind deutlich geringer als
an die Norm EN 1143-1**

EN 1143-1 "EURONORM"
europäische Normierung von
Wertschutzbehältnissen
**Wertschutzbehältnisse sind
eingeteilt in
Widerstandsgrade 0 - X (0 - 10)**
Einbruch- und Aufbruchschutz
von Wertbehältnissen
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg
Eigengewicht sind serienmäßig zur zusätzl.
Bodenverankerung vorbereitet.

Verdoppelung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben. Sprechen Sie mit Ihrem Versicherer.

Hinweise zum Feuerschutz:

Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Geringer Schutz gegen
Feuereinwirkungen.
Die verwendeten
Isolationsmaterialien
sind in der
DIN 4102 gelistet.
Schutz gegen leichte Brände.
Kein geprüfter Feuerschutz

Feuerschutz nach LFS 30 P nach EN 15659 EURONORM Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier.

Papier hat einen Zündzeitpunkt
von ca. 180 - 200 Grad Hitze.
30 Minuten Feuerschutz für Papier
geprüft bis ca. 840 Grad Celsius
Beflammungsdauer 30 Minuten

Feuerschutz nach S 60 / 120 P nach EN 1047-1 EURONORM * Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier.

Papier hat einen Zündzeitpunkt
von ca. 180 - 200 Grad Hitze.
Dementsprechend dürfen die Innen-
raumtemperaturen des Tresors
während der Feuerprüfung diese
Werte nicht erreichen.
Die Zahlen 60 und 120 geben die
Beflammungsdauer in Minuten an.

Feuerschutz nach S 60 / 120 DIS nach EN 1047-1 EURONORM * Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Datenträger.

Disketten und CD-ROM können schon
bei Temperaturen von mehr als 50 Grad
Hitze unbrauchbar werden.
Dementsprechend dürfen diese Innen-
raumtemperaturen während der
Feuerprüfung nicht erreicht werden.
Die Zahlen 60 und 120 Minuten geben
die Beflammungsdauer in Minuten an.


* Diese Feuer-Widerstandsprüfungen können bis zu 10 Stunden und mehr dauern, da der größte Temperaturanstieg erst Stunden nach Ende der Beflammungsdauer erreicht wird.

ZFS SAGERER

www.sagerer-tresore.de



Sonderfertigungen
sind eine unserer Stärken

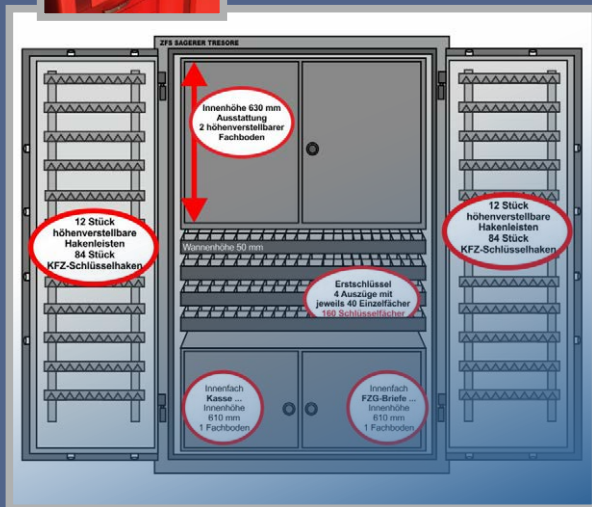

alles für die
Automobilbranche
um
Fahrzeugschlüssel
Bargeldeinnahmen
FZG-Briefe und Unterlagen ...
zu schützen
-aus jahrzehntelanger
Erfahrung und mit unserem
großen Fachwissen,
sind wir Ihr Partner
im Bereich der
Sicherheitstechnik
für Autohäuser

Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 933 88 0 Telefax +49 (0)911 933 88 88

info@sagerer-tresore.de



Geringfügige Maß-, Gewichts- und Konstruktionsabweichungen im Rahmen der Zulässigkeiten der Normierungen oder Bauvorschriften vorbehalten. Abbildungen zeigen zum Teil mehrpreispflichtige Sonder- und Zusatzausstattungen, Ohne Dekorationsartikel. Farbabweichungen möglich, Irrtum vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung von ZFS. Copyright by ZFS SAGERER 2.2023